

DC24V・DC12V 兼用

ジャンプスターター 12-24V

FCJ-35000

乗用車・トラック・農機・重機のエンジン始動
バッテリー交換時のバックアップ電源
スマートフォン・携帯・タブレットの予備電源
AC100V(最大出力100W)ポータブル電源
LEDライト 3W(250Lm)

35000mA(112Wh)

ジャンプスタート能力

DC12V 最大出力電流 1200A 始動電流 600A

DC24V 最大出力電流 600A 始動電流 300A

対応車排気量

12Vガソリン車7000cc ディーゼル車6000cc

24Vディーゼル車 15000cc(540Hp以下)

※ 対応車種排気量は、全てのエンジン始動を保証する物では有りません、電気系統、エンジン、セルモーター環境等によってエンジン始動出来ない場合が御座います。

クランプコード

60cm


リン酸鉄リチウム イオン電池使用



FCJ35000は逆接防止・ショート防止・逆流防止・大電流OFF機能・エンジンスタート時間コントロール機能(12V時セル始動時間2秒後OFF、24V時セル始動時間3秒後OFF)等の保護回路が内蔵されています。更に、内臓バッテリーはリチウム電池の中でも安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載しています。

DC12V・24V

強制ボタン



ライトスイッチ(点灯→点滅→SOS点滅→OFF)

充電回数2000回

USB出力


(5V-1A・5V-2A)

OUT 5V-1A

OUT 5V-2A

充電接続口

液晶モニター
(バッテリー残量表示
動作状態表示)

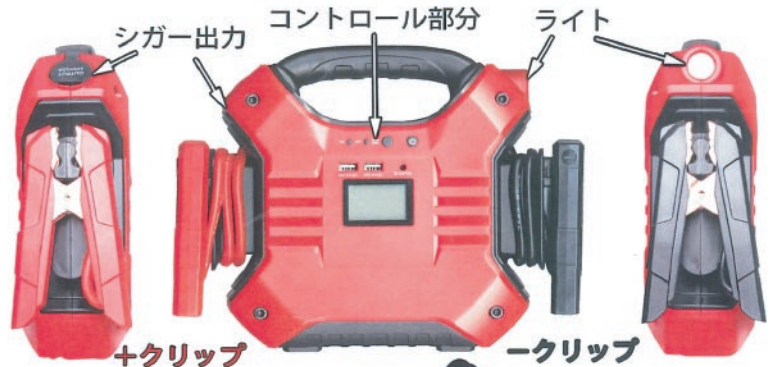

+クリップ

-クリップ

付属品

12Vシガーソケット
接続用充電コード

充電用 ACアダプター

AC100V変換インバーター
(最大100W 平均80W)

- 出力 : DC12V(始動電流:600A 最大電流:1200A)
DC24V(始動電流:300A 最大電流:600A)
- USB出力 : 2個(DC5V-2A DC5V-1A)
- シガー出力 : DC-12V 10A(最大)
- LEDライト : 3W(250Lm)
- 入力 : 15V / 1A
- 温度条件 : -20 ~ 60℃
- 充電方法 : AC100V アダプター / DC12V シガー用ケーブル
- 充電時間 : 約7時間
- 容量 : 112Wh(リン酸鉄リチウムイオン電池使用)
- 保護回路 : 逆流防止、逆接続、ショート、過電流保護
過充電(本体内蔵)
- 付属品 : 充電用 ACアダプター、3in1USBケーブル
12Vシガーソケット接続用充電コード
OBD IIケーブル、80Wインバーター
- サイズ : 292×233×79mm 重量 2.7kg
- バッテリークランプコード : 60cm(コードのみ50cm)
- 充電使用回数 : 約2000回



FCJ-35000

59,800円 (税別)